

NEU

LOCTITE®

Eine weitere Innovation von Loctite®



Bestellinformation

Pr. Nr.	Produkt	Gebinde	Bestellnr.
248	Schraubensicherung Mittelfest	9 g Blister	38274
248	Schraubensicherung Mittelfest	19 g Box*	38267
268	Schraubensicherung Hochfest	9 g Blister	38281
268	Schraubensicherung Hochfest	19 g Box*	38289
561	Gewindedichtung	19 g Blister 19 g Box*	38295 38302
8060	Aluminium Anti-Seize	20 g Blister 20 g Box*	37746 37742
8065	C5-A® Kupfer Anti-Seize	20 g Blister 20 g Box*	37758 37754

* Versand Display Box



Für detaillierte Produktinformationen und Anwendungsrichtlinien siehe technisches Datenblatt oder wenden Sie sich an Henkel Loctite.



Henkel Loctite Deutschland GmbH
Arabellastraße 17 · 81925 München
Tel. +49 89/92 68-0 · Fax +49 89/9 10 19 78
www.loctite.com

Publ. Nr. 596 09/03



 **Technologies**



Loctite® Sticks

Henkel Loctite, der Erfinder von Klebstoffen, die unter Luftabschluß aushärten, bietet nun bewährte Produkte in einer festen Konsistenz als Stick an: Zwei Schraubensicherungen, eine Gewindedichtung und zwei Anti-Seize Produkte.


- Kein Kleckern und Tropfen
- Saubere Werkzeugkästen, Arbeitstische und Hände
- Schnelle und einfache Anwendung
- Feste Formulierung: Anwendung über Kopf

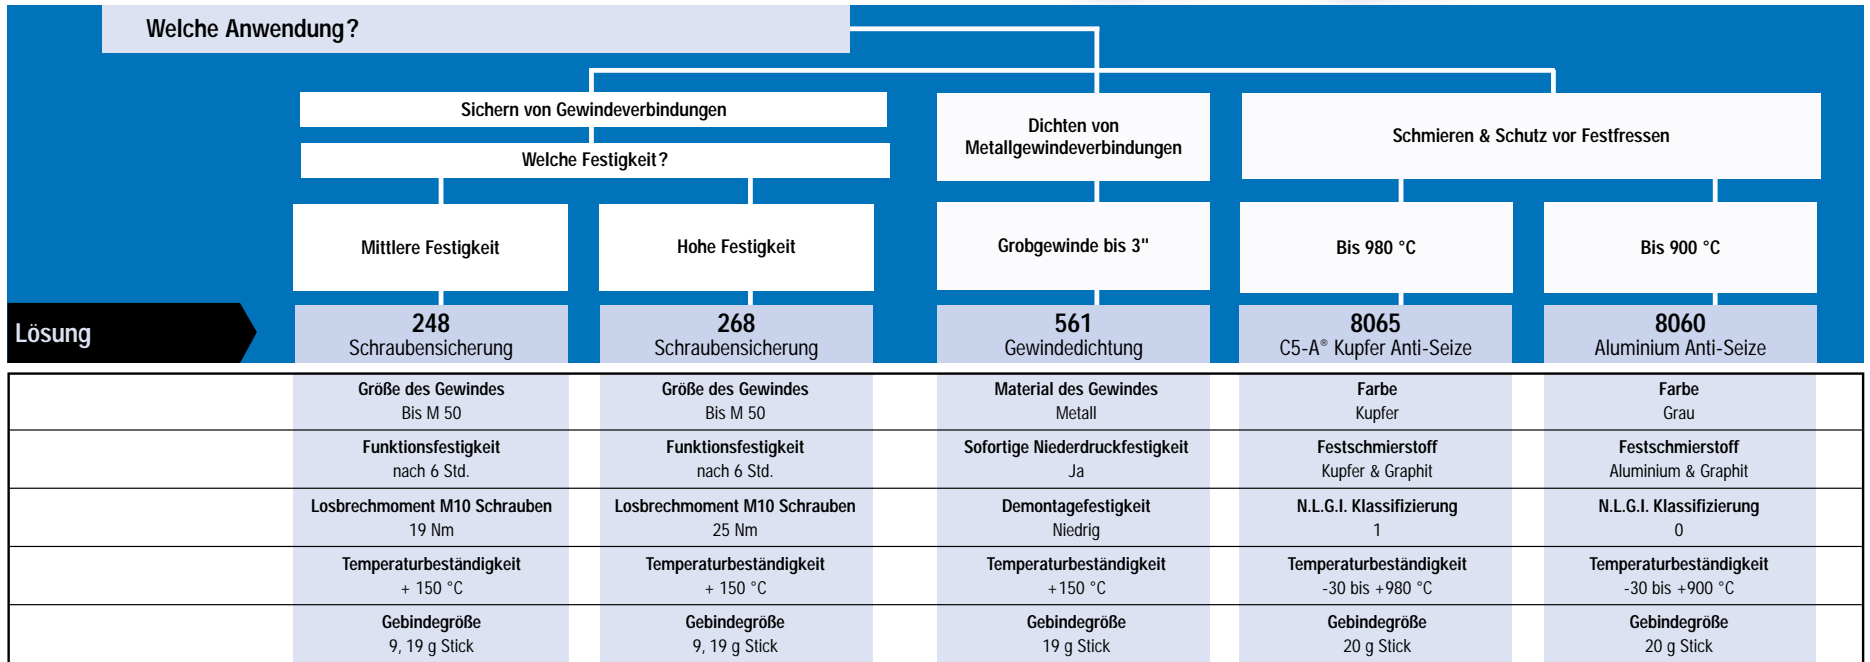


Lösung

Anwendungsbeispiele

- Verschlusskappe entfernen
- Drehen bis 3 mm des Produktes herausragen
- Produkt sparsam auftragen. Gewindegänge komplett auffüllen
- Nach Gebrauch verschließen



Loctite® 248
Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Empfohlen für Anwendungen, die eine Demontage mit Handwerkzeugen erfordern – Pumpen, Kompressoren, Getriebe, Werkzeugmaschinen, Pressen und Befestigungsschrauben.




Loctite® 268
Geeignet für alle Metallverbindungen. Empfohlen für Gewindeverbindungen, die im allgemeinen nicht mehr gelöst werden müssen – Radaufhängungen, Lagerdeckel und Stehbolzen in Pumpen oder Motoren.



Loctite® 561
Geeignet für alle Grobgewindeverbindungen aus Metall, die wieder einfach zu lösen sein sollen.
Ideal für die Anwendung in vielen Bereichen, wie der Chemischen Industrie, Abwasseraufbereitung, und Automobilindustrie.



Loctite® 8065 C5-A®
Anti-Seize auf Kupferbasis für Schrauben, Muttern, Rohrverbindungen, Wärmetauscher, etc.
Typische Anwendungsgebiete: Abgasrohre, Bremssattelschrauben.



Loctite® 8060
Anti-Seize auf Aluminiumbasis für Schrauben, Muttern, Rohrverbindungen, Wärmetauscher, etc.
Typische Anwendungsgebiete: Radnabenverbindungen.